

PEN-SFF106-12-GS



Pour désactiver l'amortisseur, déplacer le sélecteur vers **0**.
To deactivate the Soft-close, slide the lever to **0**.




Pour activer l'amortisseur, déplacer le sélecteur vers **I**.
To activate the Soft-close, slide the lever to **I**.

Ajustement en hauteur : ± 3 mm
Ajustement latéral : + 2,5 mm / - 1,8 mm
Ajustement en profondeur : + 2,5 mm / - 0,5

Height adjustment: ± 3 mm
Side adjustment: +2.5 mm / -1.8 mm
Depth adjustment: +2.5 mm / -0.5 mm

12.7 mm ($\frac{1}{2}$ "

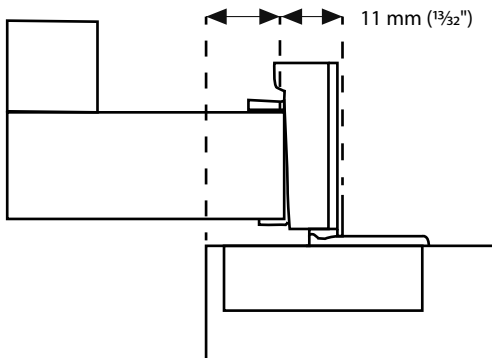

Distance de perçage du
chant de la porte

K = 2.5 mm

Boring distance from edge
of the door

